


QUICK RELAY

クイックリレー

MODEL QR-15V

WADECO

燃線機、伸線機の断線を確実に検出します。

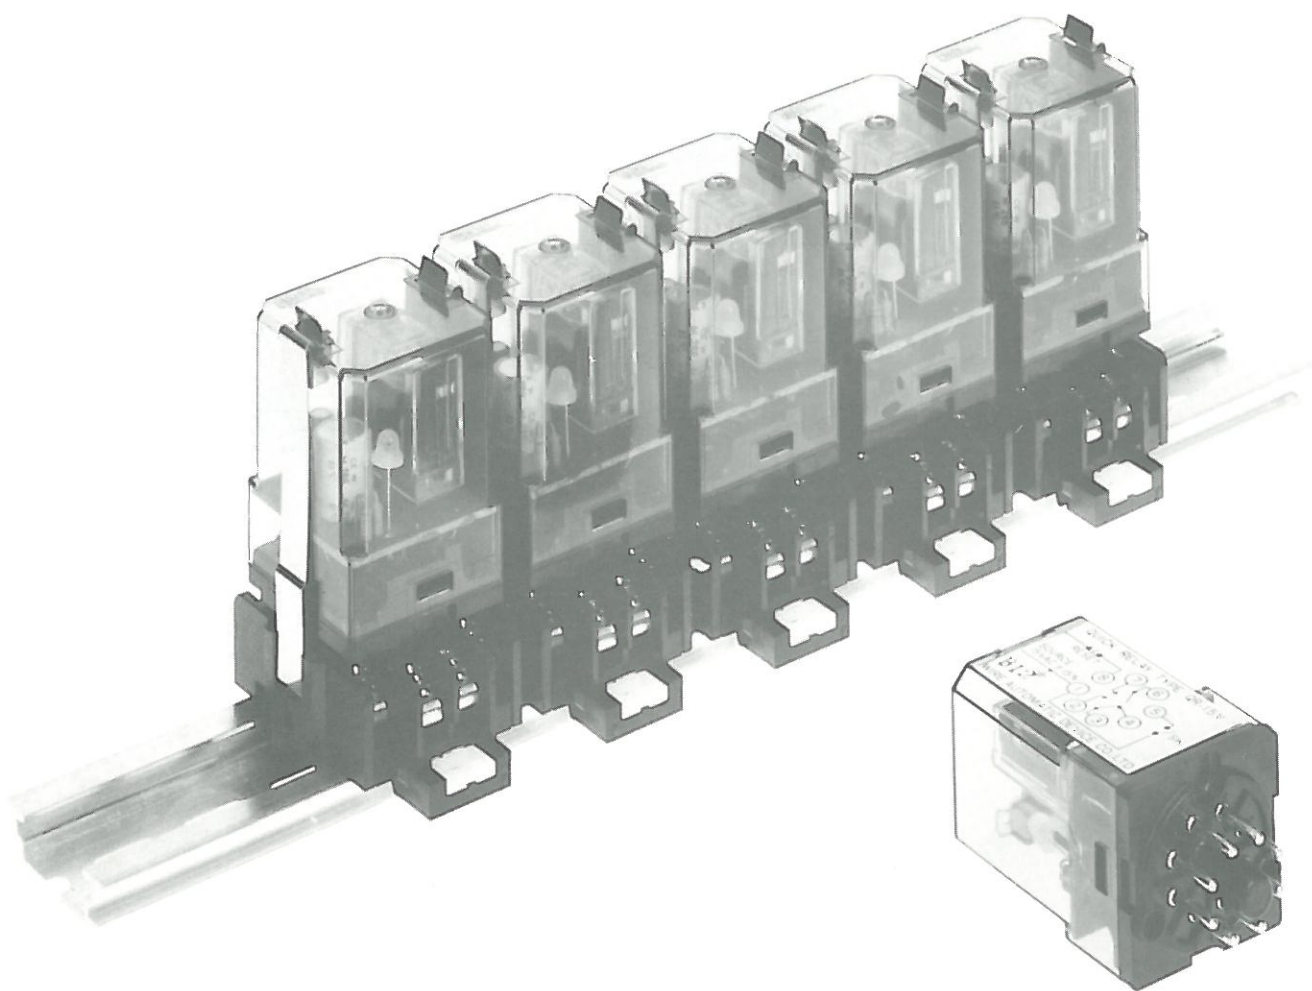


概要

QR-15V形クイックリレーは、端子5-1間の瞬間短絡(0.1msec.以上)に確実に応答し、自己保持する高感度のタッチリレーです。燃線機や伸線機の供給線の断線を瞬時に確実に検出できる他、高速応答リレーとして使用できます。

特徴

- 瞬間のタッチ時間に確実に応答し、自己保持します。
最小接触時間:0.1msec.(接触抵抗1K Ω 以下)
- 一目で動作状態が確認できる、動作表示灯付。
- 小形トランス(2VA、オプション)で簡単に商用電源に接続できる。
- コンパクトでレール取付形です。




株式会社 ワイヤーデバイス
WIRE AUTOMATIC DEVICE CO.,LTD.

■仕様



形 式 リレー QR-15V
ソケット TP-38X
電 源 電 圧 AC15V(+10%~20%)
消 費 電 力 1VA
最 小 接 触 時 間 0.1msec.(接触抵抗 1KΩ以下)
出 力 1c+1a 接点
AC250V, 3A(cosφ=1)
端子5-1間短絡で自己保持
電源切りでリセット
許容周囲温度 -10℃~+55℃
重 量 リレー 50g
ソケット 50g

■結線図


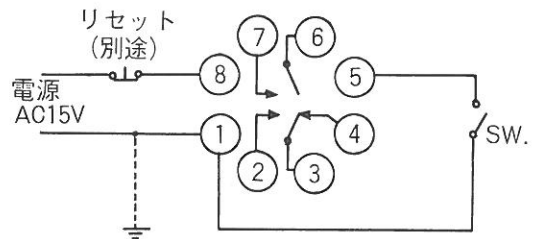


外形寸法図



クイックリレー
QR-15V型

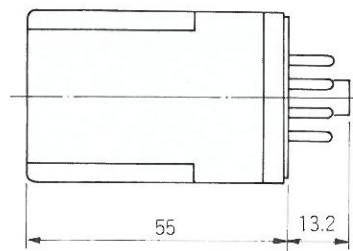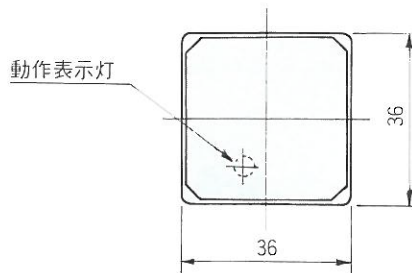

ソケット(保持金具付)
TP38X形

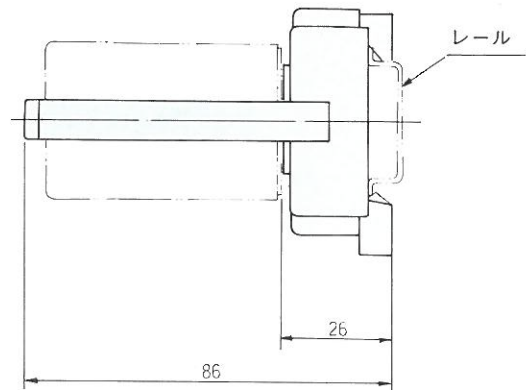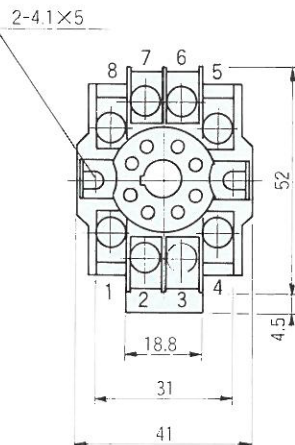

トランス(オプション)
VT-1形 2VA
220V/15V 又は 110V/15V

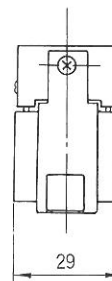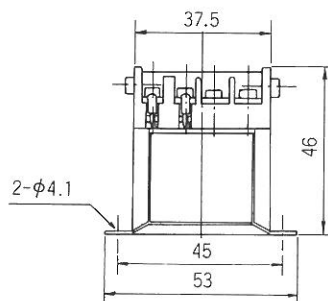

※本仕様は予告なく変更することがあります。



本 社：〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1丁目12番9号
TEL(06)6422-1248 FAX(06)6422-1247
東京営業所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町2番1 渋谷ホームズ202
TEL(03)3770-5519 FAX(03)3770-5520
www.wadeco.co.jp